


# ZAWIESIA PASOWE wg PN-EN 1492-1

Współczynnik bezpieczeństwa – 7

Współczynnik bezpieczeństwa nośnych elementów metalowych – 4


System znakowania zgodnie normą :

- oznakowanie barwne ( Każdemu kolorowi odpowiada określone WLL )
- system kreskowy ( ilość linii oznacza WLL )

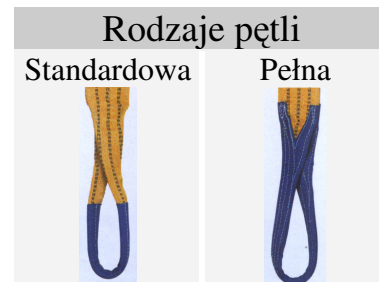

## Zawiesie pasowe Typu B 1


(jednowarstwowe zakończone pętlami)




Kod towaru	Barwa zawiesia	Dopuszczalne obciążenie robocze WLL [kg]					Szerokość pasa [mm]
		100%	80%	200%	45° 140%	60° 100%	
B 1 - 1	Fioletowa	1 000	800	2 000	1 400	1 000	60
B 1 - 2	Zielona	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	120
B 1 - 3	Żółta	3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	180
B 1 - 4	Szara	4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	240
B 1 - 5	Czerwona	5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	300

## Zawiesie pasowe Typu B 2

(dwuwarstwowe zakończone pętlami) – wykonanie standardowe

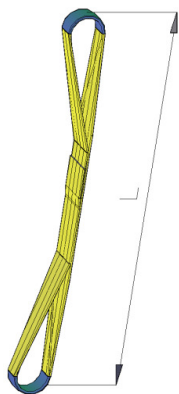


Kod towaru	Barwa zawiesia	Dopuszczalne obciążenie robocze WLL [kg]					Szerokość pasa [mm]
		100%	80%	200%	45° 140%	60° 100%	
B 2 - 1	Fioletowa	1 000	800	2 000	1 400	1 000	30
B 2 - 2	Zielona	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60
B 2 - 3	Żółta	3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90
B 2 - 4	Szara	4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120
B 2 - 5	Czerwona	5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150
B 2 - 6	Brązowa	6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	180
B 2 - 8	Niebieska	8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	240
B 2 - 10	Pomarańczowa	10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	300

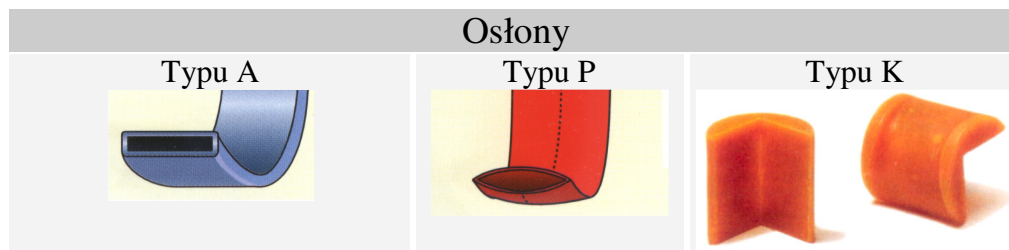

## ZAWIESIA PASOWE wg PN-EN 1492-1

### Zawiesie pasowe Typu B 4


(czterowarstwowe zakończone pętlami)

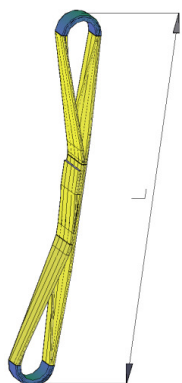

Kod towaru	Barwa zawiesia	Dopuszczalne obciążenie robocze WLL [kg]					Szerokość pasa [mm]
		100%	80%	200%	45° 140%	60° 100%	
B 4 - 2	Zielona	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	30
B 4 - 4	Szara	4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	60
B 4 - 6	Brazowa	6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	90
B 4 - 8	Niebieska	8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	120
B 4 - 10	Pomarańczowa	10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	150
B 4 - 12	Pomarańczowa	12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	180
B 4 - 16	Pomarańczowa	16 000	12 800	32 000	22 400	16 000	240
B 4 - 20	Pomarańczowa	20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	300


### Zawiesie pasowe Typu C 2

(dwuwarstwowe zakończone ogniwami ED)

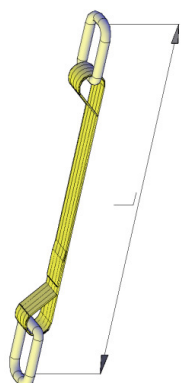

Kod towaru	Barwa zawiesia	Dopuszczalne obciążenie robocze WLL [kg]					Szerokość pasa [mm]
		100%	80%	200%	45° 140%	60° 100%	
C 2 - 1	Fioletowa	1 000	800	2 000	1 400	1 000	30
C 2 - 2	Zielona	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60
C 2 - 3	Żółta	3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90
C 2 - 4	Szara	4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120
C 2 - 5	Czerwona	5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150
C 2 - 6	Brazowa	6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	180
C 2 - 8	Niebieska	8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	240

### Ogniwo ED kl. 8









KOD	Szerokość pasa (mm)	WLL [t]	e mm	b mm	d1 mm	kg/szt	Nr katalogowy
ED 40	30	1,0	80	40	13	0,3	2828 04 0
ED 75	60	2,0	125	75	16	0,7	2828 07 5
ED 105	90	3,0	165	105	20	1,5	2828 10 5
ED 135	120	4,0	210	135	23	2,5	2828 13 5
ED 165	150	5,0	245	165	26	3,8	2828 16 5
ED 195	180	6,0	300	195	30	6,1	2828 19 5
ED 265	240	8,0	395	265	36	11,7	2828 26 5

## ZAWIESIA PASOWE wg PN-EN 1492-1
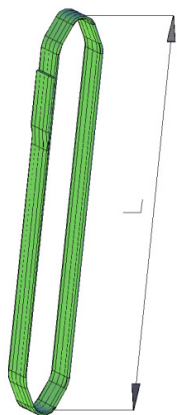
### Zawiesie pasowe Typu A 2


(jednowarstwowe o obwodzie zamkniętym)








Kod towaru	Barwa zawiesia	Dopuszczalne obciążenie robocze WLL [kg]					Szerokość pasa [mm]
		 100%	 80%	 200%	 45° 140%	 60° 100%	
A 2 - 1	Fioletowa	1 000	800	2 000	1 400	1 000	30
A 2 - 2	Zielona	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	60
A 2 - 3	Żółta	3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	90
A 2 - 4	Szara	4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	120
A 2 - 5	Czerwona	5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	150
A 2 - 6	Brazowa	6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	180
A 2 - 8	Niebieska	8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	240
A 2 - 10	Pomarańczowa	10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	300
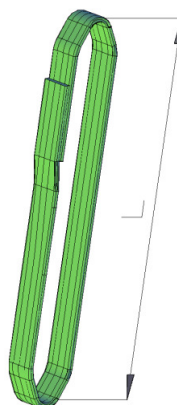
### Zawiesie pasowe Typu A 4


(dwuwarstwowe o obwodzie zamkniętym)








Kod towaru	Barwa zawiesia	Dopuszczalne obciążenie robocze WLL [kg]					Szerokość pasa [mm]
		 100%	 80%	 200%	 45° 140%	 60° 100%	
A 4 - 2	Zielona	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	30
A 4 - 4	Szara	4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	60
A 4 - 6	Brazowa	6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	90
A 4 - 8	Niebieska	8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	120
A 4 - 10	Pomarańczowa	10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	150
A 4 - 12	Pomarańczowa	12 000	9 600	24 000	16 800	12 000	180
A 4 - 16	Pomarańczowa	16 000	12 800	32 000	22 400	16 000	240
A 4 - 20	Pomarańczowa	20 000	16 000	40 000	28 000	20 000	300
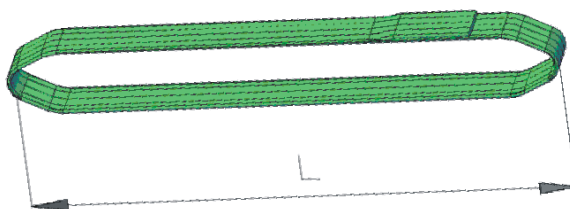
### Zawiesie pasowe Typu A – do jednokrotnej wysyłki wyrobów

(jednowarstwowe o obwodzie zamkniętym)



Kod towaru	Barwa zawiesia	Dopuszczalne obciążenie robocze WLL [kg]					Szerokość pasa [mm]
		 100%	 80%	 200%	 45° 140%	 60° 100%	
A - 0,7	Czarna	700	560	1 400	980	700	30



# ZAWIESIA PASOWE wg PN-EN 1492-1

## Zawiesia pasowe 1-ciężnowe

(dwuwarstwowe)



Zakończenie zawiesia

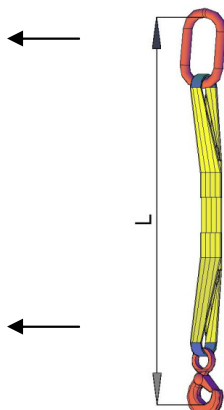



KOD	Szerokość pasa (mm)	WLL [kg]	
W 1 - 1	30	1 000	
W 1 - 2	60	2 000	
W 1 - 3	90	3 000	

## Zawiesia pasowe 2-ciężnowe

(dwuwarstwowe)



Zakończenie zawiesia

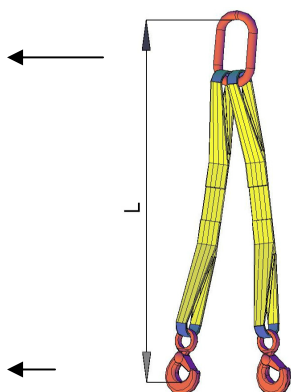



KOD	Szerokość pasa (mm)	WLL [kg]	
		0-45°	45-60°
W 2 - 1,4	30	1 400	1 000
W 2 - 2,8	60	2 800	2 000
W 2 - 3,6	90	4 200	3 000

## Zawiesia pasowe 3 i 4-ciężnowe

(dwuwarstwowe)



Zakończenie zawiesia

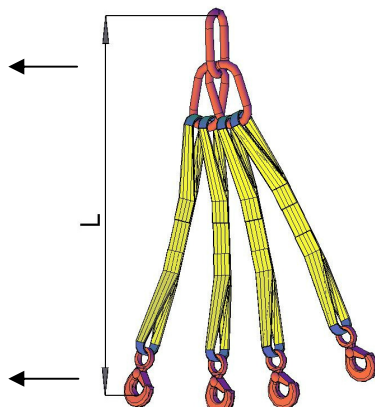

KOD	Szerokość pasa (mm)	WLL [kg]	
		0-45°	45-60°
W 3 lub 4 - 2,1	30	2 100	1 500
W 3 lub 4 - 4,2	60	4 200	3 000
W 3 lub 4 - 6,3	90	6 300	4 500